

TECMA SRL

Via Valle Po, 6 – 12022 BUSCA (CN) – ITALY
Tel. +39 0171.946650 – Fax +39 0171.946641
www.tecma-italy.com – info@tecma-italy.com

MASCHINEN FÜR GARTENBAU

STONE UMKEHFRÄSE




Umkehfräse zum Anbau an Einachser - Schlepper von 10 bis 14 PS. In einem einzigen Durchgang wird ein völlig ebenes Saatbett für Rasen (wie Parkanlagen oder Gärten), Gemüsebeete, Treibhäuser usw. vorbereitet. Mit einer Kurbel kann die Arbeitstiefe eingestellt werden. Darüber hinaus ermöglicht sie ein rasches und einfaches Umstellen von der Arbeitsposition in die Transportposition. Das Planierschiene hinten ist mit Hilfe von Knäufen höhenverstellbar.

Serienausstattung: Gitterwalze - Tiefeneinstellung durch Kurbel - Nockenschaltkupplung - Planierschiene.

Auf Anfrage: Antriebe an verschiedenen Fabrikanten und Modellen von Einachsern

MOD.									
	cm.	inch.	MIN.	MAX.	N.	GIRI/MIN RPM	GIRI/MIN RPM	kg.	lbs.
STONE 66	66	26	10-12	14	12	756-1028	229-311	92	200
STONE 84	84	34	12-14	14	16	756-1028	229-311	106	231

ZIP KREISELEGGEN

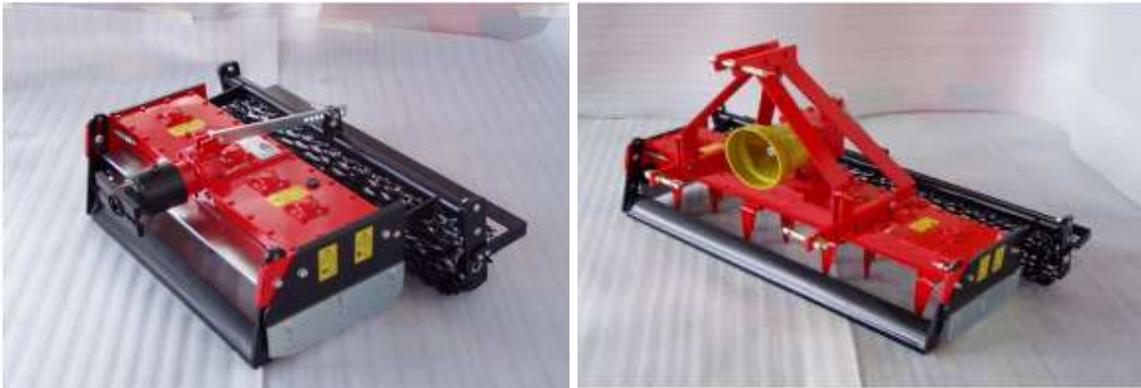

Die Egge Modell **ZIP** ist für kleine landwirtschaftliche Betriebe und die Bearbeitung von Gemüse und Obst sowie Weinreben geeignet. Die beschränkte Größe der Maschine, das geringe Gewicht sind besonders optimal in Verbindung mit Fahrzeugen mit geringer Leistung. Die besondere Form der Messer führt einen

Feinzerkleinerung des Bodens bei gleichzeitig sparsamem Betrieb des Fahrzeugs

Serienausstattung für TRAKTOR : Universal –Dreipunktbock Kat 1-2 • Nachlaufwalze mit zentraler Spindelverstellung • 2 Messer pro Rotor • Planierschild


Serienausstattung für EINACHSER : Gitterwalze - Planierschild

Auf Anfrage: Sämaschine - an verschiedenen Fabrikanten und Modellen von Einachsern

MOD.											
	cm.	inch.	cm.	inch.	MIN.	MAX.		CM	inch.	kg.	lbs.
MOTOCOLTIVATORE - TWO WHEELS TRACTOR - MOTOCULTEURS - EINACHSER											
500	52	20	66	25	8	10	6	16	6	70	152
600	60	23	73	28	12	14	6	16	6	90	196
750	78	30	92	36	12	14	10	16	6	95	207
900	92	36	105	41	14	18	10	16	6	110	240
1000	105	41	119	46	14	18	14	16	6	115	251
1200	124	48	138	54	16	18	14	16	6	130	283
TRATTORE - TRACTOR - TRACTEUR - TRAKTOR											
900	92	36	105	41	14	18	10	16	6	150	325
1000	105	41	119	46	16	25	14	16	6	155	336
1200	124	48	138	54	20	30	14	16	6	170	368
1500	156	61	170	66	25	30	18	16	6	185	401

MINIGIROLIT

HIGT LEISTUNG KREISELEGGEN

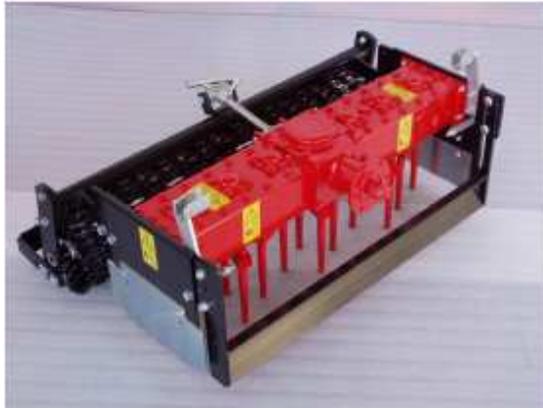

Die Kreiselegge Modell **MINIGIROLIT** wurde für die Grünflächenpflege und für den Obst- und Gemüsebau entwickelt.

Unterschiede zum Modell ZIP: ZAHNRADGETRIEBE IM ÖLBAD (ZIP: Fettschmierung); RUNDZINKEN (ZIP: Schneidzinken); MEHR ROTOREN BEI GLEICHER ARBEITSBREITE; FESTER ANSCHLUSS (ZIP: schwingend); HOHE DREHGESCHWINDIGKEIT DER ROTOREN (ZIP: reduzierte Geschwindigkeit); ABSTAND ZWISCHEN DEN ZINKEN: 120 mm

(ZIP: 133 oder 166 mm, je nach Modell). Beim MINIGIROLIT lassen die Spezialrotoren den Boden unter dem Arbeitsbereich intakt, damit das Wasser in die Tiefe eindringen kann, bei Verwendung auf Grünflächen wird das Gras herausgerupft und auf der Oberfläche abgelegt.

Serienmäßige Ausstattung bei der Traktorausführung MGT: Universal Dreipunktbock für Kat. 1 und 2 – Heckwalze mit zentraler Höhenverstellung – 2 Rundzinken pro Rotor – CE Schutzvorrichtungen - Planierschiene

Serienmäßige Ausstattung bei der Einachserausführung MG: Heckwalze – 2 Rundzinken pro Rotor - Planierschiene

Auf Anfrage: Präzisionssämaschinenaufsatz - Geräteträgeranschluss für verschiedene Fabrikate und Modelle von Einachsern

MOD.											
	cm.	inch.	cm.	inch.	MIN.	MAX.		N.	CM	inch.	kg.
MOTOCOLTIVATORE - TWO WHEELS TRACTOR - MOTOCULTEURS - EINACHSER											
400	39	15	50	19	8	10	6	15	6	61	132
600	61	24	72	28	8	10	10	15	6	77	167
800	84	33	95	37	8	10	14	15	6	93	201
1000	107	42	118	46	12	14	18	15	6	109	236
1300	130	51	142	55	14	18	22	15	6	125	271
1500	152	59	164	64	14	18	26	15	6	139	301
TRATTORE - TRACTOR - TRACTEUR - TRAKTOR											
800	84	33	95	37	14	18	14	15	6	110	238
1000	107	42	118	46	14	18	18	15	6	124	269
1300	130	51	142	55	16	25	22	15	6	140	303
1500	152	59	164	64	20	30	26	15	6	156	338
1800	176	69	188	74	25	30	30	15	6	172	373
2000	198	78	210	82	25	30	34	15	6	210	455

SÄMASCHINE



Die Präzisionssämaschine Modell **SM** wurde für den Anbau an die Kreiseleggen Modell ZIP und MINIGIROLIT und die Vertikutierer Modell AREATHOR entwickelt. Die Konstruktion ist komplett aus rostfreiem Stahl, um sowohl Rasensamen als auch Dünger streuen zu können. Das Gerät hat ein Öffnungssystem mit Feineinstellung, um die maximale Präzision beim Säen zu erreichen. Ein internes Rührwerk erleichtert den gleichmäßigen Durchfluss des Saatguts. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Gummiräder. Der SM Aufsatz hat zwei seitliche Schnellanschlüsse für eine schnelle Montage.

Serienmäßige Ausstattung: Schnellanschluss, Selbstreinigungssystem easy-clean, Feineinstellung der Saatgutöffnung, Einstellung für Maximalausbringung mit Sperre.

MOD.				
	cm.	inch.	kg.	lbs.
MOTOCOLTIVATORE - TWO WHEELS TRACTOR - MOTOCULTEURS - EINACHSER				
800	85	33	25	54
1000	109	43	30	65
1300	133	52	35	75
1500	155	61	40	86
TRATTORE - TRACTOR - TRACTEUR - TRAKTOR				
800	85	33	25	54
1000	109	43	30	65
1300	133	52	35	75
1500	155	61	40	86
1800	183	72	45	97
2000	198	78	50	108

AREATHOR

VERITKUTIERER



Diese neu entwickelte und robuste Maschine ist nahezu unverwundlich und für kleine und mittlere Grünflächen oder Gartenanlagen bestens geeignet. Der TECMA AREATHOR ist mit einem Satz Permanent Messer ausgerüstet. Für den AREATHOR garantiert die Firma TECMA eine lange Betriebsdauer. Wie alle anderen TECMA Maschinen kann der AREATHOR sehr effizient eingesetzt werden, so dass die Grün- oder Gartenfläche professionell gelüftet werden kann.

Das Gerät ist leicht und gut manövrierbar, wodurch keine Ecke des Rasens unbearbeitet bleibt. Dank der stufenlosen Tiefeneinstellung kann der Arbeitsbereich sehr präzise eingestellt werden.

Serienausstattung für EINACHSERAUSFÜHRUNG : Heckwalze

Auf Anfrage: : Präzisionssämaschinenaufsatz - Geräteträgeranschluss für verschiedene Fabrikate und Modelle von Einachser

Serienmäßige Ausstattung bei der TRAKTORAUSFÜHRUNG: Universal Dreipunktbock für Kat. 1 und 2 – Heckwalze

Auf Anfrage: : Präzisionssämaschinenaufsatz

MOD.											
	cm.	inch.	cm.	inch.	MIN.	MAX.		N.	CM	inch.	kg.
MOTOCOLTIVATORE - TWO WHEELS TRACTOR - MOTOCULTEURS - EINACHSER											
500	50	19	50	19	8	10	32	8	3	61	132
1000	100	39	100	39	10	14	64	8	3	90	195
1500	150	59	150	59	14	18	96	8	3	130	282
TRATTORE - TRACTOR - TRACTEUR - TRAKTOR											
1000	100	39	100	39	18	24	64	10	3	240	530
1500	150	59	150	59	24	30	96	10	3	315	700
200	200	78	200	78	30	60	128	10	3	390	865

RYGERYGEN

SEMOIR VIBRANT



Der RYGEN ist ein Kombigerät, der bei einem Arbeitsgang mehrere Bearbeitungen durchführt, d.h. Rasen belüften, einsäen oder düngen und abwalzen.

Es ist die ideale Maschine, und eigentlich unersetzlich für die Kosten- und Zeitreduzierung bei Grünflächen, insbesondere bei großen Flächen wie Sportplätze,

öffentliche Parkanlagen, im Strassen- und Wegebau, Kranken- oder Kurhausanlagen, Golfplätze und ähnliche.

Die Kosten für den Einsatz des RYGEN

amortisieren sich innerhalb weniger Arbeitstage.

Die Maschine ist mit 4 Belüftungsrotoren mit Vibrationszinken ausgestattet, der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle des Traktors. Ein

Präzisionssämaschinen Aufsatz kann für das Einsäen oder die Düngung mit Granulat eingesetzt werden. Die Heckwalze ebnet die Bodenfläche ab.

Serienmäßige Ausstattung bei der TRAKTORAUSFÜHRUNG: Universal Dreipunktbock für Kat. 1 und 2 –

Heckwalze – CE Schutzvorrichtungen –

Präzisionssämaschinen Aufsatz

MOD.											
	cm.	inch.	cm.	inch.	MIN.	MAX.	N.	CM	inch.	kg.	lbs.
TRATTORE – TRACTOR – TRACTEUR – TRAKTOR											
1000	100	39	100	39	25	40	624	4	2	290	644